






### Horizontalschnitt

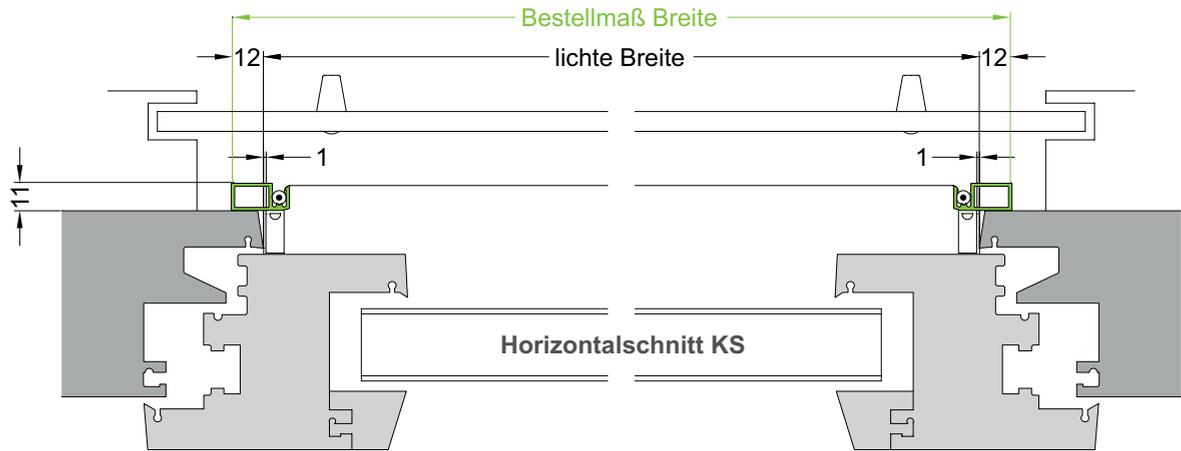


### eingesetzte Profile & Zubehör




218 Rahmenprofil



232 Sprosse



verschraubbare  
Winkellaschen




Mittenarretrierung  
optional



Linsenkopfschraube  
2,9x6,5mm

### Vertikalschnitt

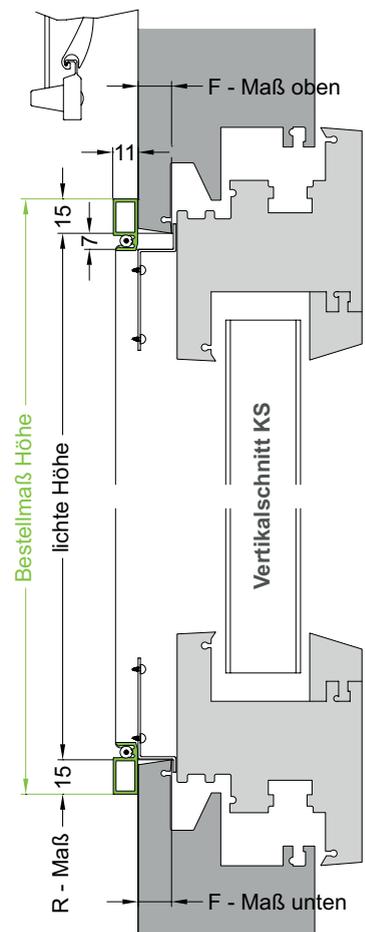

### Bestellangaben

Fertigbreite = lichte Breite Blendrahmen + 24mm  
 Fertighöhe = lichte Höhe Blendrahmen + 30mm

F-Maß (oben/unten) = Falzmaß inkl. Dichtung siehe Vertikalschnitt  
 R-Maß (unten) = Standard 15mm (bei Abweichung angeben)

Ab einer Breite oder Höhe über 1500mm wird automatisch eine nicht gewebeteilende Sprosse zur Verstärkung eingebaut sowie zur Mittenarretrierung drehbare Winkellaschen inkl. Schrauben beigelegt. Bitte Mehrpreis beachten!