





Horizontalschnitt



eingesetzte Profile & Zubehör

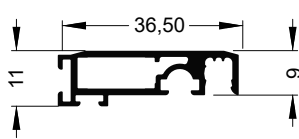


209 Rahmenprofil




232 Sprosse




Bürste 6,7 x 9 mm nach außen
Bürste 4,8 x 7 mm nach innen




verstellbare
Schwenkgriffe



steckbare
Winkellaschen




Winkelhalter
unten



Federbox
oben

Vertikalschnitt

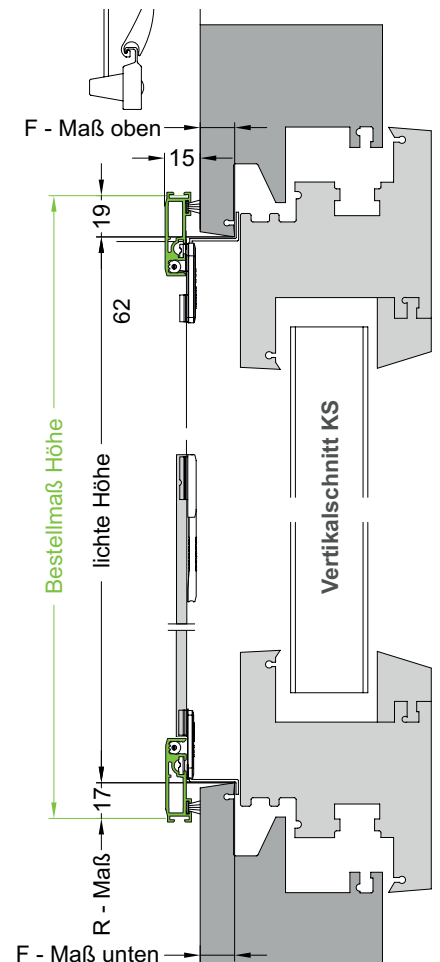

Bestellangaben

Fertigbreite = lichte Breite Blendrahmen - 4mm
 Fertighöhe = lichte Höhe Blendrahmen + 38mm

F-Maß (oben/unten) = Falzmaß inkl. Dichtung siehe Vertikalschnitt

R-Maß (unten) = Standard 17mm (bei Abweichung angeben)

Bei diesen Spannrahmen können wir Bürsten in jede Richtung einziehen.
 Bitte geben Sie die gewünschten Bürsten bei der Bestellung an.

Ab einer Breite oder Höhe über 1500mm wird automatisch eine nicht
 gewebeteilende Sprosse zur Verstärkung eingebaut sowie zur
 Mittenarretierung drehbare Winkellaschen inkl. Schrauben beigelegt.
 Bitte Mehrpreis beachten!